




DOCTOR CHARGE 55 CONNECT

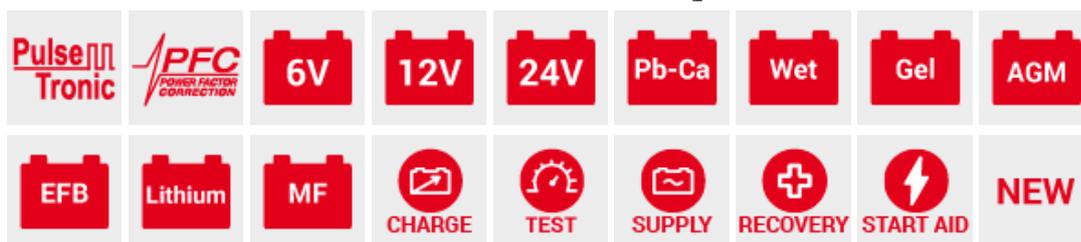

Panoramica

DOCTOR CHARGE 55 CONNECT

cod. 807614

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6V/12V/24V e per attività di supporto negli interventi, anche di diagnostica, su veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batteria attraverso 8 fasi.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- ALIMENTATORE stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom;
- Manutenzione delle batterie con funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
- TESTER per verifica tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e funzionamento alternatore del veicolo;
- Aiuto avviamento;
- Funzione di compensazione allungamento cavi;
- App* dedicata per funzionalità aggiuntive di test e monitoraggio della carica. Funzionamento tramite connessione senza fili BLE.

- Schermo LCD;

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com

8-giu-2022



DOCTOR CHARGE 55 CONNECT

- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Implementa PFC.

Completo di cavi con pinze.

*Richiede device ios o Android, non incluso.



1 PH 230V



BARCA



CERTIFICAZIONE EAC



MOTO



VAN



CERTIFICAZIONE TÜV SÜD



AUTO



MARCATURA CE

Dati tecnici



CODICE 807614



CORRENTE DI CARICA EFFICACE 45 / 45 / 23 A



CAPACITA NOM. RIF. MAX 600 Ah



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A



GRADO DI PROTEZIONE IP33



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost) A



DIMENSIONI 33 x 20 x 13 cm



POTENZA ASSORBITA IN CARICA 610 W



CAPACITA NOM. RIF. MIN. 10 Ah



PESO 3,3 kg



TENSIONE DI CARICA 6 / 12 / 24 V